

Инструкция по подключению сети HSE.Work на смартфоне iPhone

Беспроводная сеть Wi-Fi с именем (SSID) **HSE.Work** предназначена для доступа к внутренним информационным ресурсам НИУ ВШЭ и контенту сети Интернет. Является дублирующей сетью для локальной вычислительной сети НИУ-ВШЭ.

Беспроводная сеть Wi-Fi обеспечивает доступ для всех абонентских устройств беспроводного доступа, поддерживающих протокол обмена 802.11b/g.

Радиосеть **HSE.Work** - не публичная сеть, ее имя (SSID) в списке доступных беспроводных радиосетей не отображается.

Доступ предоставляется для всех пользователей НИУ ВШЭ имеющих учетную запись в локальной вычислительной сети: логин, пароль, домен.

Данный документ предназначен для настройки смартфонов iPhone. В данном документе отражен процесс настройки для локализованной русской версии операционной системы.

Порядок настройки смартфона

1. В соответствии с инструкцией к смартфону необходимо перейти на экран с приложениями. Запустить приложение **Настройки**. (См. Рисунок 1, отмечено стрелкой)



Рисунок 1

2. Включить и перейти на опцию **Wi-Fi** (См. Рисунок 2).



Рисунок 2

3. В открывшемся окне **Сети Wi-Fi** (См. Рисунок) выбрать пункт **Другая...**

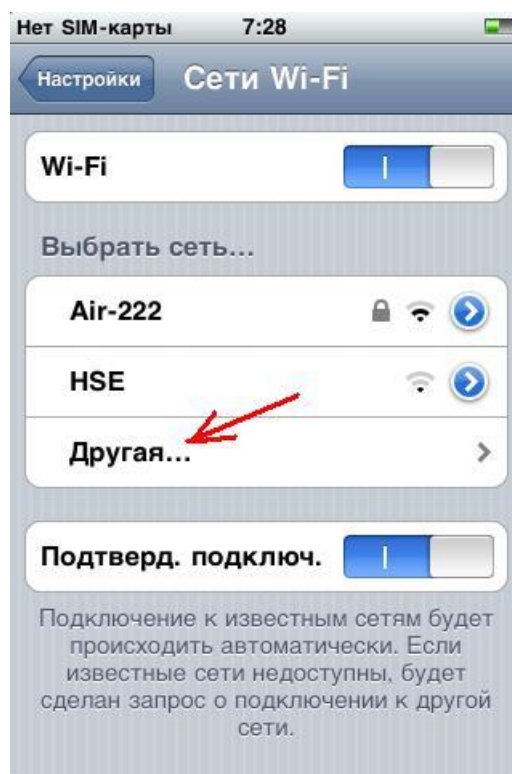


Рисунок 3

4. Откроется окно с полями для заполнения параметров подключения к новой сети Wi-Fi. (См. Рисунок 4).

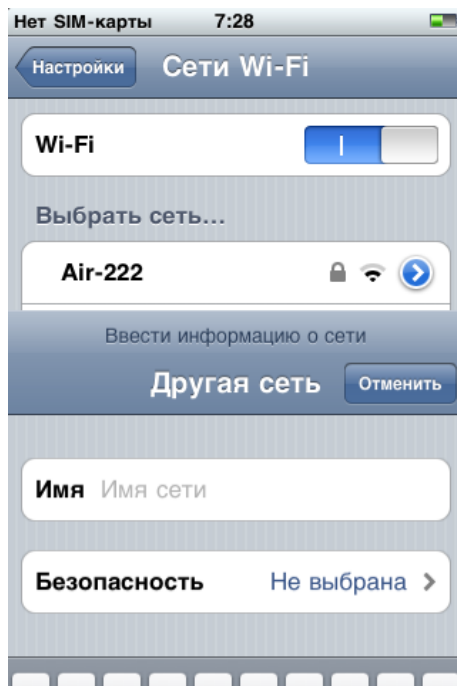


Рисунок 4

В поле **Имя сети** набрать имя **HSE.Work**. (См. Рисунок 5)

Внимание! При наборе имени нужно соблюдать тот же регистр букв, как и в данной Инструкции.

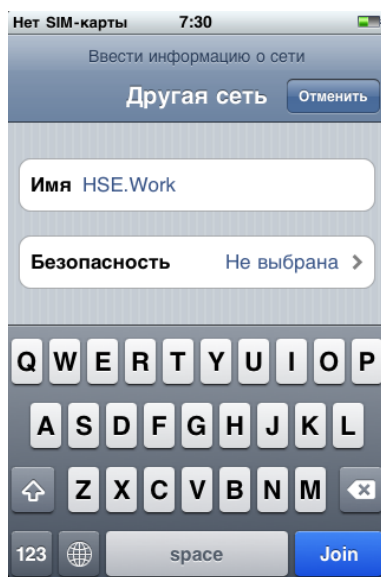


Рисунок 5

В следующем поле **Безопасность** из предлагаемых вариантов выбрать **WPA2 Enterprise**. (См. Рисунок 6)



Рисунок 6

Вернуться к предыдущему окну, нажав кнопку **Другая сеть**.

5. В поле **Имя пользователя** ввести свой логин авторизации в локальной вычислительной сети ВШЭ (адрес электронной почты до символа @) (См. Рисунок 7).

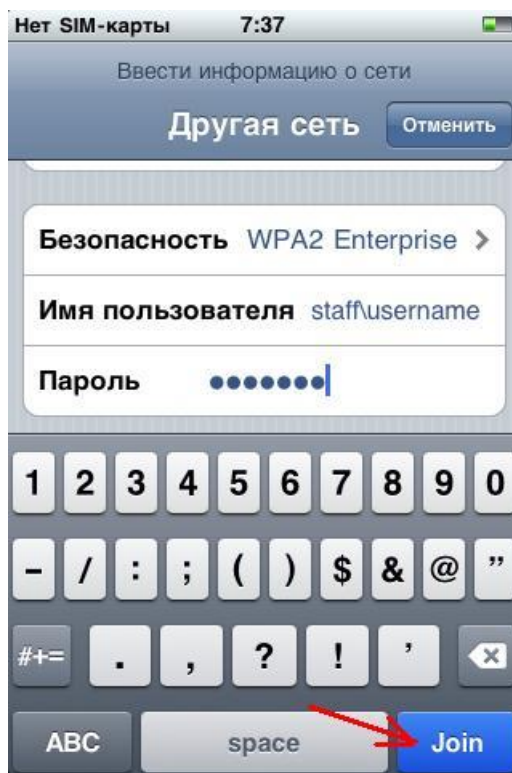


Рисунок 7

В поле **Пароль** – ввести пароль доступа в локальную вычислительную сеть ВШЭ (пароль на корпоративный почтовый ящик).

После заполнения полей нажать кнопку **Join**.

6. На появившийся экранный запрос относительно сертификата, нажать кнопку **Принять**. (См. Рисунок 5)

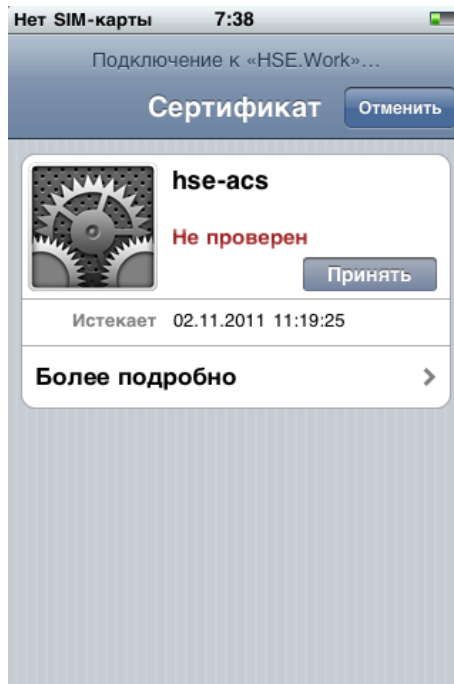


Рисунок 8

7. Возвращаемся к окну **Сети Wi-Fi**. Должна появиться запись с указанием доступности сети **HSE.Work**. (См. Рисунок 9)

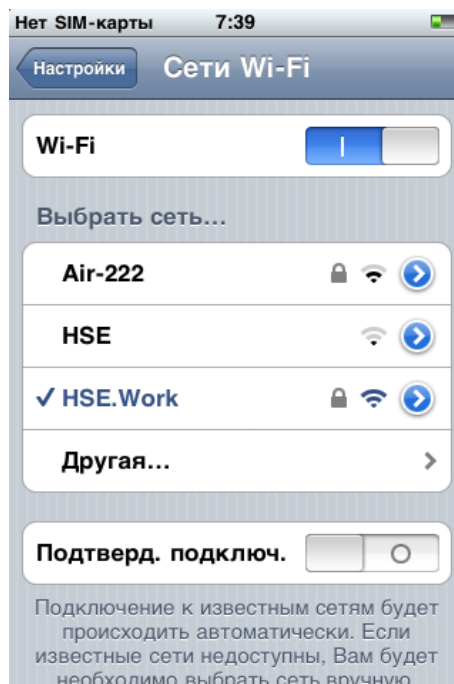


Рисунок 9

Для автоматического подключения к указанной сети при нахождении в радиусе ее действия необходимо осуществить подключение опции **Подтверд. подключ.** (См. Рисунок 10)

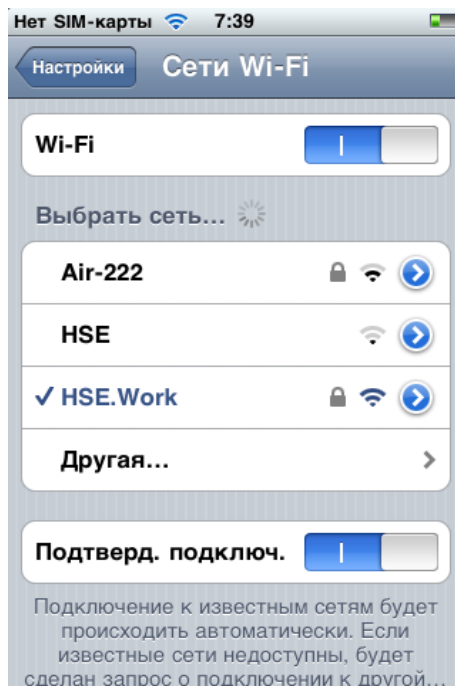


Рисунок 10

8. Для контроля правильности выполненных действий можно перейти на экран дополнительных настроек и параметров соединения HSE.Work. (См. Рисунок 11)

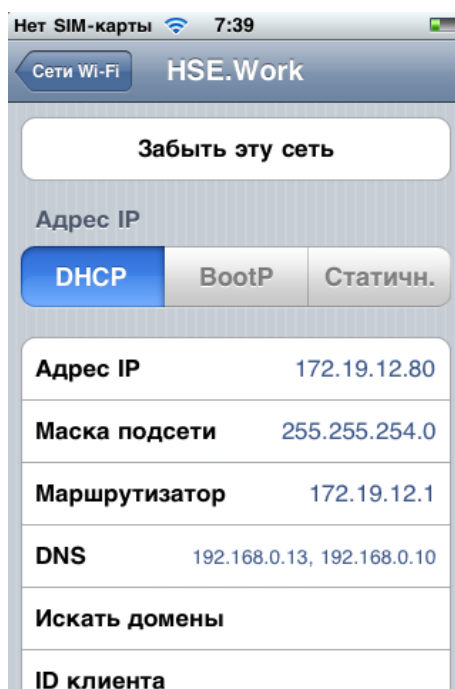


Рисунок 11

При установлении соединения в данном окне отображаются параметры соединения.