

Инструкция по подключению сети HSE.Work на смартфоне с операционной системой Android (версии не ниже 2.1)

Беспроводная сеть Wi-Fi с именем (SSID) **HSE.Work** предназначена для доступа к внутренним информационным ресурсам НИУ ВШЭ и контенту сети Интернет. Является дублирующей сетью для локальной вычислительной сети НИУ-ВШЭ.

Беспроводная сеть Wi-Fi обеспечивает доступ для всех абонентских устройств беспроводного доступа, поддерживающих протокол обмена 802.11b/g.

Радиосеть **HSE.Work** - не публичная сеть, ее имя (SSID) в списке доступных беспроводных радиосетей не отображается.

Доступ предоставляется для всех пользователей НИУ ВШЭ имеющих учетную запись в локальной вычислительной сети: логин, пароль, домен.

Данный документ предназначен для настройки смартфонов с установленной операционной системой Android 2.1 и выше различных языковых версий. В данном документе отражен процесс настройки для локализованной русской версии операционной системы.

Порядок настройки смартфона

1. В соответствии с инструкцией к смартфону необходимо открыть окно **Настройки**. Выбрать пункт **Беспроводные сети** (См. Рисунок 1).

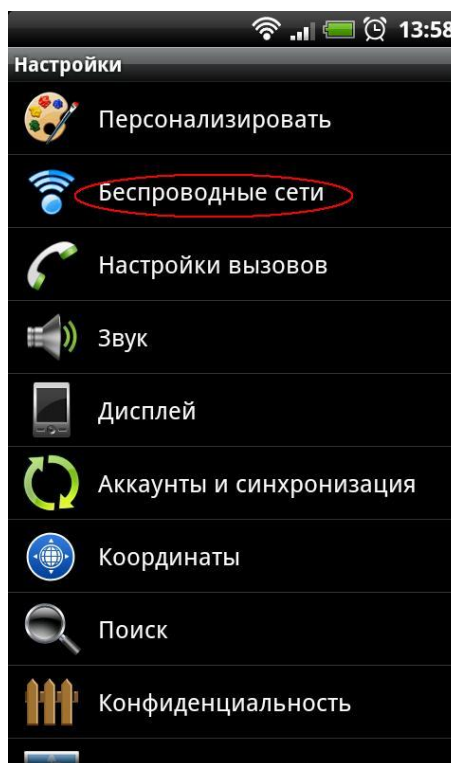


Рисунок 1

2. В открывшемся окне **Беспроводные сети** (См. Рисунок 2) выбрать пункт меню **Настройки Wi-Fi**.

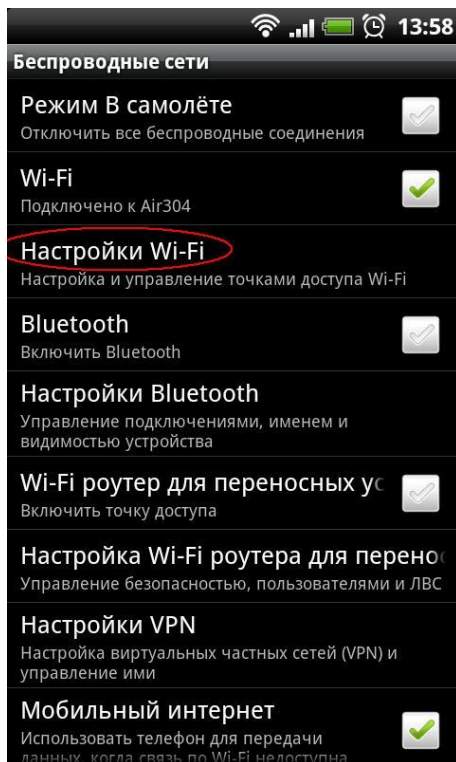


Рисунок 2

3. В новом окне **Настройки Wi-Fi** (См. Рисунок 3) перейти на пункт меню **Добавить сеть Wi-Fi**.

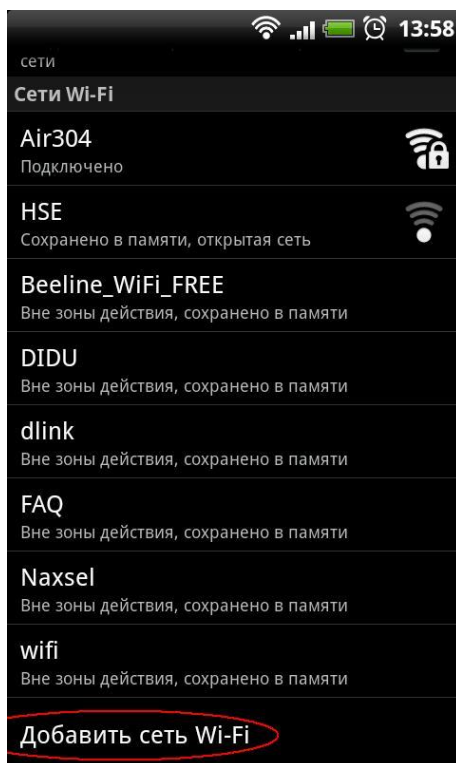


Рисунок 3

4. Откроется окно с полями для заполнения параметров подключения к новой сети Wi-Fi. (См. Рисунок 4).

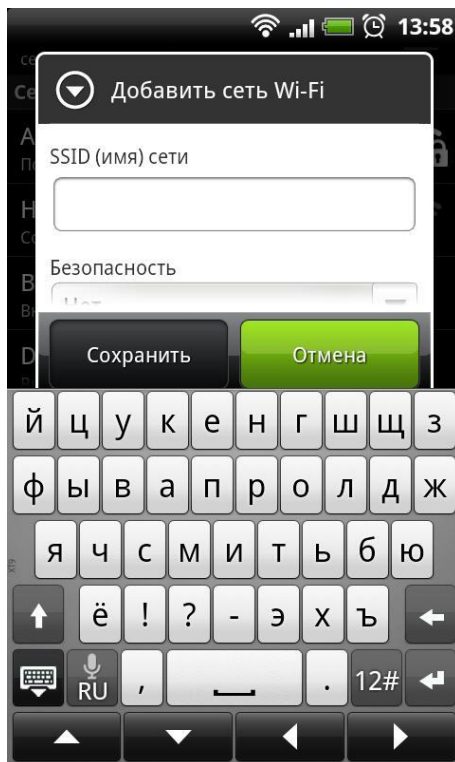


Рисунок 4

В поле **SSID (имя) сети** набрать имя **HSE.Work**. (См. Рисунок 5)

Внимание! При наборе имени нужно соблюсти тот же регистр букв, как и в данной Инструкции.

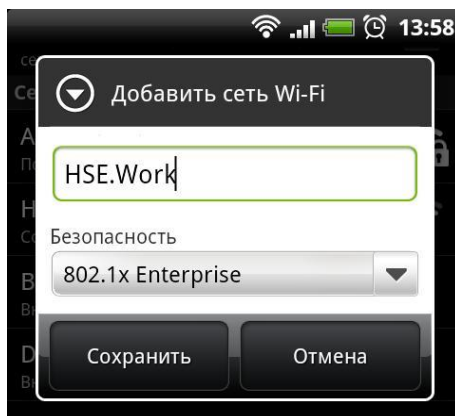


Рисунок 5

В следующем поле **Безопасность** из предлагаемых вариантов выбрать **802.1x Enterprise**. (См. Рисунок 5)

- Внимание!** Обязательно «пролистать» экран для доступа к следующим заполняемым полям. (См. Рисунок 6). В поле **Метод EAP** следует из предлагаемых вариантов установить значение **PEAP**. Поле **Аутентификация на фазе 2** должно иметь значение **MSCHAPV2**.



Рисунок 6

6. **Внимание!** Не нажимать кнопку **Сохранить**, «пролистать» экран до следующих полей. В поле **Идентификационный код** ввести имя домена и свой логин авторизации в локальной вычислительной сети ВШЭ (адрес электронной почты до символа @) Формат ввода должен быть: `staff\логин`. (См. Рисунок 7).

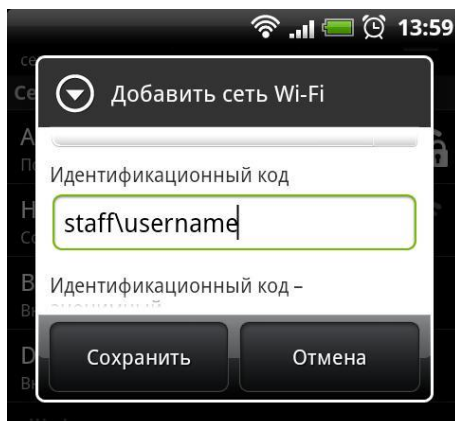


Рисунок 7

Поле **Идентификационный код - анонимный** – оставить не заполненным.

7. «Пролистать» экран до поля **Пароль беспроводной сети**. (См. Рисунок 5) Значение этого поля – пароль доступа к локальной вычислительной сети ВШЭ (он же пароль на корпоративную почту).

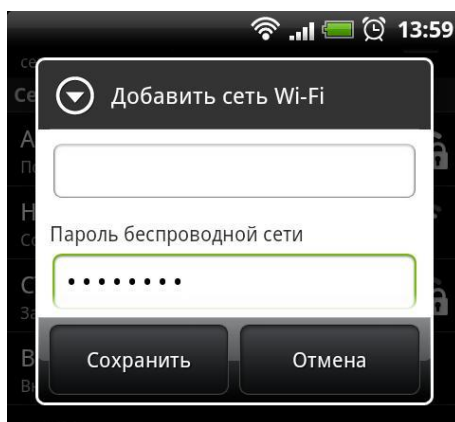


Рисунок 8

8. После заполнения указанных выше полей нажать кнопку **Сохранить**. В списке **Сети Wi-Fi** появится строка с именем **HSE.Work**.

9. Согласно инструкции на смартфон произвести подключение в беспроводной сети Wi-Fi HSE.Work.